

**⚠** La fibre optique a été connectée sur le modem de votre logement par un technicien Vialis. Ne manipulez pas la fibre par vous-même. Ne démontez pas le modem. Présence d'un laser.

### ① Raccordement TV

Le modem est déjà raccordé aux prises TV existantes de votre appartement. Branchez directement votre téléviseur sur une des prises de votre logement.


### ② Raccordement Internet filaire via câble RJ45 voir schéma ci-après:

La prise du salon est normalement déjà connectée sur le modem. Si vous souhaitez connecter d'autres pièces, raccordez les ports RJ45 jaunes du modem aux connecteurs correspondants de votre panneau de brassage (cordons RJ45 supplémentaires non fournis).

### ③ Raccordement du téléphone voir schéma ci-après:

Un cordon RJ11-RJ45 est normalement déjà raccordé à la prise **Tel1** du modem. Branchez le RJ45 sur la prise sélectionnée de votre panneau de brassage. Dans la pièce correspondante, utilisez le cordon long RJ45-RJ11 pour connecter la prise murale à votre téléphone. Cordons fournis par Vialis lors de la souscription à l'offre de Téléphonie.

## Exemple de câblage

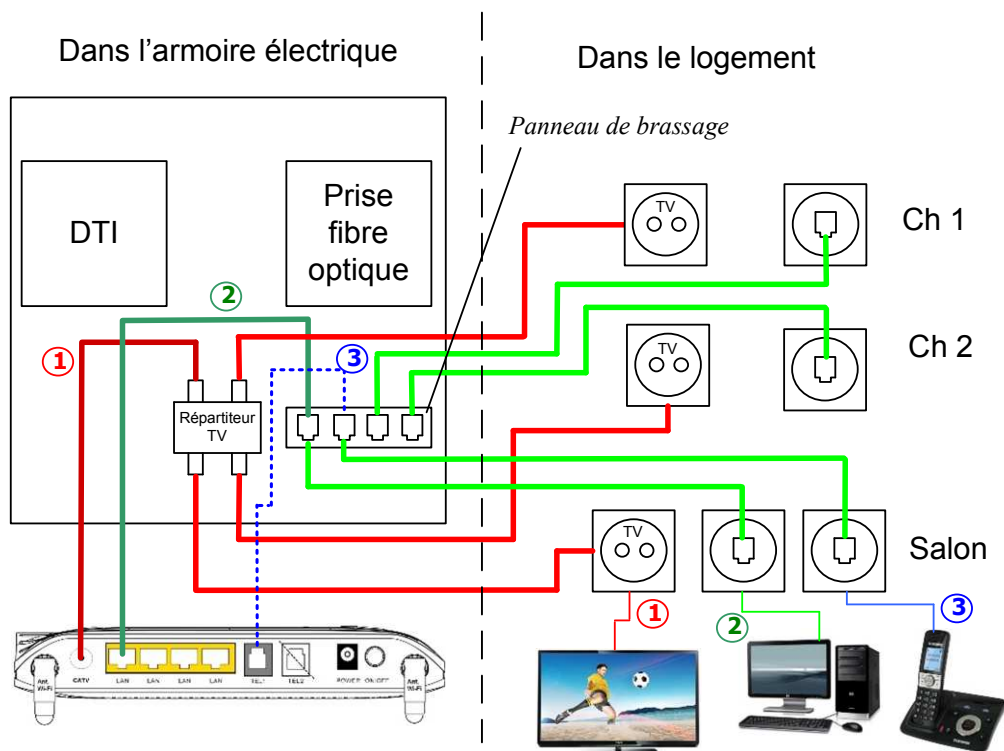

**⚠** Pensez à débrancher le bloc d'alimentation du modem, dans l'armoire électrique, avant un orage.



### Connexion au Wi-Fi

Sous Windows, faites un clic gauche sur l'icône Wi-Fi en bas à droite de votre écran et sélectionnez le bon réseau "HUAWEI-XXXX" (le nom du réseau figure sur l'étiquette du modem).

Cliquez ensuite sur "Connecter" et saisissez le code de sécurité figurant sur l'étiquette du modem (Wlan key).

### Dépannage

Voyant « LOS » *clignote rouge* : il y a un problème sur la fibre optique. Contacter Vialis.

Aucun voyant allumé : vérifiez que le bloc d'alimentation du modem soit bien connecté au secteur et au modem et qu'il y ait du courant sur la prise. Vérifiez que l'interrupteur « on/off » est sur « on ».

### Accès à l'interface d'administration du modem

L'interface est réservée aux utilisateurs avertis. Le PC doit être connecté au modem (Wi-Fi ou filaire).

Dans un navigateur, entrez l'adresse <http://192.168.100.1>

Account : root

Password : admin

**Assistance TV, Internet et Téléphonie : 09 73 01 02 03\* (du lundi au samedi de 8h à 21h)**  
**Pour vous abonner à l'Internet Très Haut Débit et à la Téléphonie : 03 89 24 60 40**

(Prix d'un appel local depuis un poste fixe ou mobile, inclus dans le forfait illimité et dans les forfaits mobiles pour un client abonné à la Téléphonie de Vialis)

